

BIS-6556

基于Intel Cedar Trail平台嵌入式盒式电脑



产品特点:


- ◆ 基于全新Cedar Trail Atom平台，板载Intel D2550 或N2800处理器
- ◆ 采用外形小巧美观的无风扇冰翅外壳，表面喷砂氧化处理
- ◆ 专为多串口应用而设计，面板多达3个RS232、1个RS-232/422/485
- ◆ 支持WIFI, 3G/SSD(可选)，提供1个板内SIM卡槽（可选）
- ◆ 拥有HDMI+DVI，支持独立双显示
- ◆ 1x HDMI /1x DVI /2xUSB2.0 /4x COM /2x LAN/1x Audio
- ◆ 支持Windows XP Embedded/ Windows 7/ Windows Embedded Standard 7/Windows XP

产品规格:

型 号		BIS-6556
平 台		Intel
机 箱	颜色	黑色
	尺寸	245mm × 194mm × 54.5mm(W×D×H)
	机箱结构	冰翅型材外壳,全铝合结构
	机箱材质	全铝合金
主 板	型号	MITX-6932
	处理器	Intel Atom N2800/D2500/D2550 1.86GHz
	芯片组	Intel NM10
	内存	1条SO-DIMM支持 DDR3 1066MHz,最大支持4GB
存 储	CF	N/A
	SSD	mSATA SSD支持（与3G可选）
	硬盘	1x 2.5"硬盘位
系 统 特 性	网络	Intel 82574L,10/100/1000Mbps,2x LAN
	USB	2x USB2.0
	串口	3x RS232(DB9),1x RS-232/422/485(DB9)
	显示	1x HDMI,1x DVI-D
	散热系统	无风扇,采用“冰翅”散热系统传导散热主动散热
	音频	1x Mic-in,1x Line-out,1x Line-in
	扩展接口	2x Mini PCIe(其中一个支持SSD或3G)
	指示灯	电源指示灯
	系统控制	电源开关
	PS/2	N/A
	电 源	供电方式
安装方式		桌面型或壁挂安装方式
可 靠 性	工作温度	0°C~55°C
	存储温度	-40°C~80°C
	相对湿度	5%~95%相对湿度,无冷凝
	工作振动	0.5g rms/5~500Hz/random工作状态下
EMC		CE/FCC Class B

BIS-6556

接口图:

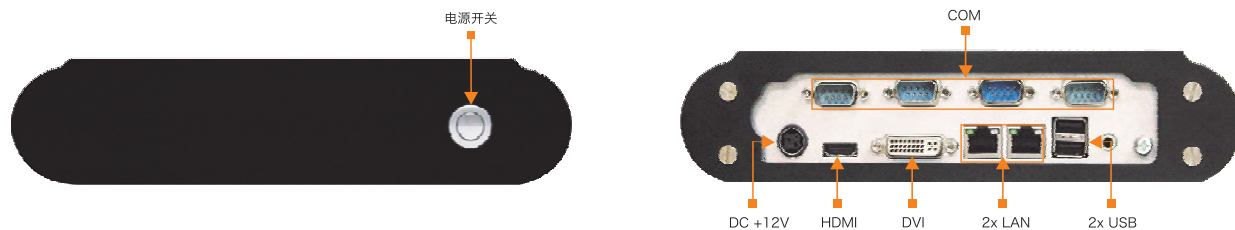

尺寸图:

